

SOLARSET

Version PRO




Kit d'alimentation solaire Somfy

Pour la motorisation des portails, portes de garage

HOME MOTION by
somfy®

Kit d'alimentation solaire Somfy

Motorisation solaire aussi performante qu'un moteur alimenté en 230V

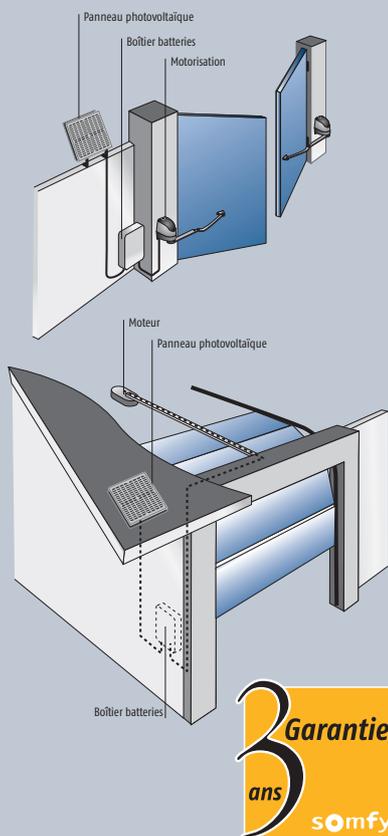

Concernant l'habitation principale, nous attirons votre attention sur la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses liées aux équipements de production d'énergie utilisant une source renouvelable. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre centre des impôts.



Radio Technology Somfy

Radio Technology Somfy®, la référence pour l'animation de toutes les ouvertures de la maison.

Configuration

Le kit d'alimentation solaire se compose de :

- 1 panneau solaire
- 1 boîtier batteries

Kit d'alimentation solaire associé à un moteur 24V compatible selon le type de produit motorisé :


Portail battant



Portail coulissant



Porte de garage



Fonctionnement

- Le panneau photovoltaïque capte l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.
- Le boîtier batteries est composé de deux accumulateurs qui stockent l'énergie et gère l'alimentation des moteurs.

Pourquoi choisir le kit d'alimentation Somfy ?

- **Pas de dégradation de la propriété, ni de surcoût d'installation :** pas de tranchée à creuser, simple à connecter (pré-câblage, connexion intuitive).
- **Simplicité d'utilisation :**
 - même utilisation qu'avec un moteur classique.
 - 2 voyants pour confirmer le niveau de charge suffisant des batteries et indiquer si les batteries se rechargent quand cela est nécessaire.
- **Performance :** aussi performant et fiable qu'une motorisation alimentée par secteur 230 V : ouverture rapide, détection d'obstacle (EN12453).
- **Autonomie importante*.**
 - Autonomie pour un portail : jusqu'à 40 jours sans ensoleillement, 10 cycles par jour (Solarset réf. 9015965)
 - Autonomie pour une porte de garage : jusqu'à 40 jours sans ensoleillement, 4 cycles par jour (Solarset réf. 9015859)
- **Écologique :** fonctionnement avec l'énergie solaire.

Caractéristiques techniques

■ Panneau photovoltaïque :

- Indice de protection : IP 44
- Dimensions : 290 x 355 mm
- Silicium monocristallin
- Puissance : 10 W
- Températures de fonctionnement : -40°C à +85°C

■ Boîtier batteries portail :

- Indice de protection : IP 44
- Dimensions (mm) : 255 x 180 x 165
- Températures de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Durée de vie des batteries : 5 ans, testées à 20°C
- Capacité : 2 x 12V - 12Ah

porte de garage :

- IP 20
- 310 x 280 x 120

*Autonomies données pour les batteries pleinement chargées.

Lorsque les batteries sont vides, 2 heures d'ensoleillement par jour suffisent pour un fonctionnement quotidien.

Points de commande RTS



Accessoires de sécurité



N'hésitez pas à consulter votre installateur SOMFY pour toute question complémentaire

Somfy France

1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

Somfy Conseils

► N° magique Indigo 32 60 dites "Somfy"
0.15 EUR TTC/MN

service.conso@somfy.com

www.somfy.fr

HOME MOTION by
somfy